


Nastavení síly cest pro různý způsob kreslení.

Ruční kreslení	1mm	50(40) mils
----------------	-----	-------------


Laser	0,65mm	26 mils
-------	--------	---------

Frézování

Pravidla drc/erc – Rules – DRC nebo klávesnice Ctrl+D

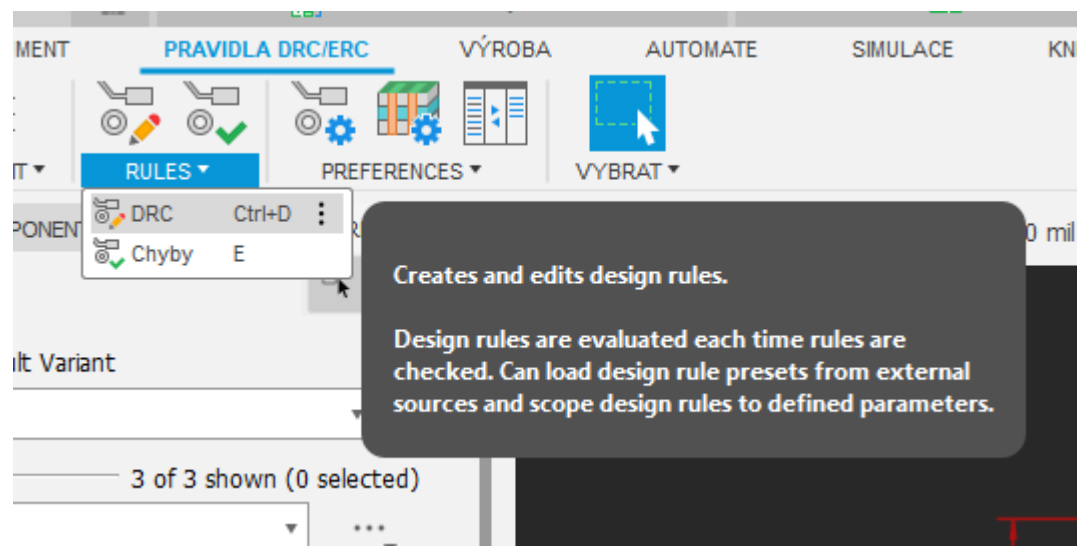


Podle toho, v jakých jednotkách budete chtít zadávat hodnoty, podle toho nastavte mřížku (Ctrl+g). Nastavení pro ruční kreslení s nastavením 50 mils.

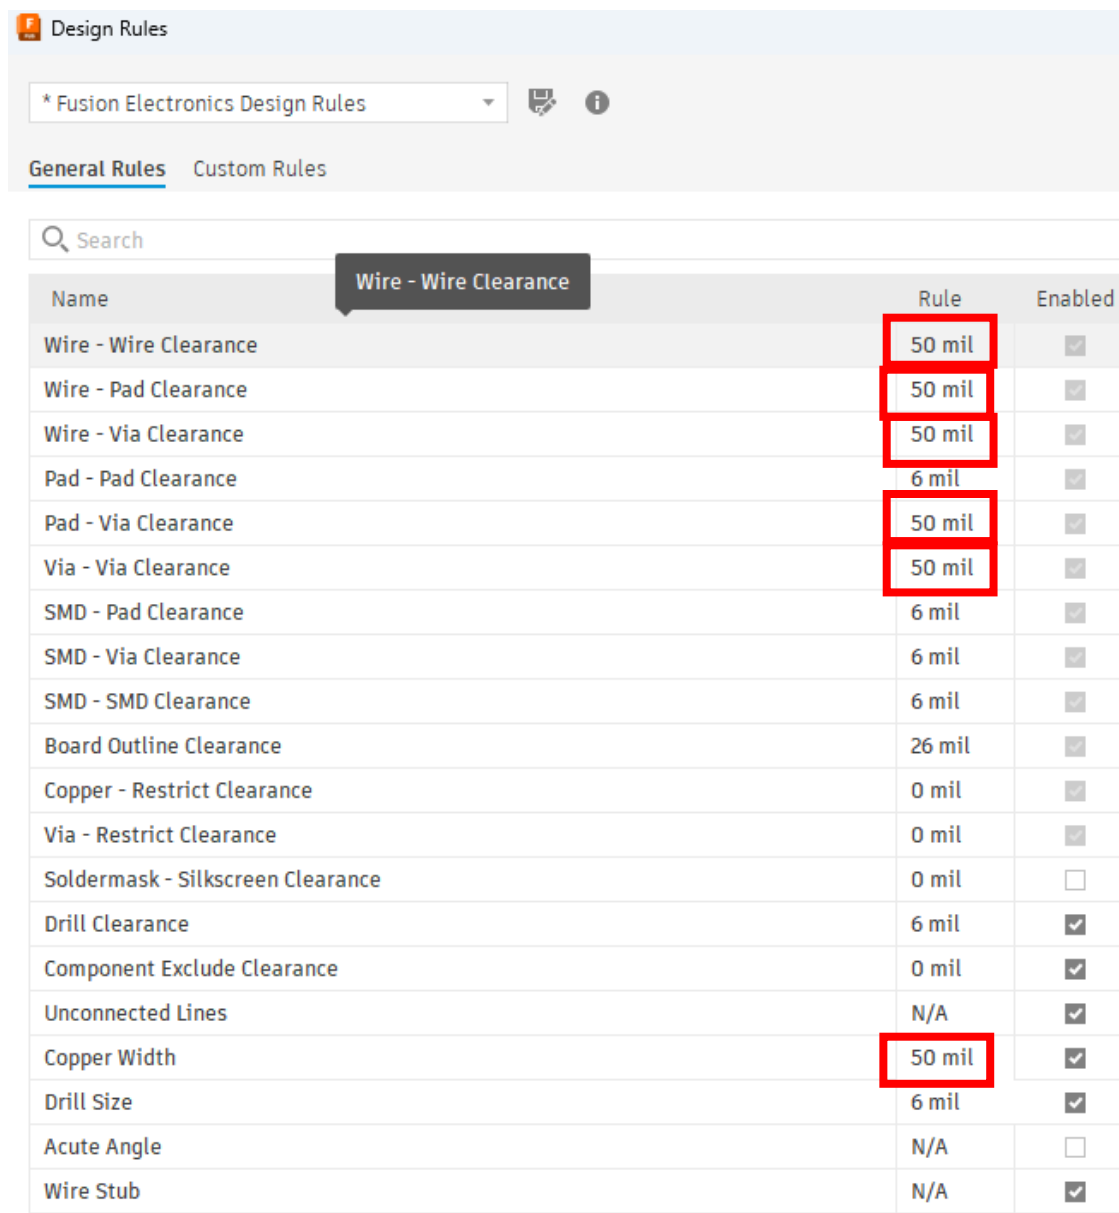

Name	Rule	Enabled
Wire - Wire Clearance	50 mil	☒
Wire - Pad Clearance	50 mil	☒
Wire - Via Clearance	50 mil	☒
Pad - Pad Clearance	6 mil	☒
Pad - Via Clearance	50 mil	☒
Via - Via Clearance	50 mil	☒
SMD - Pad Clearance	6 mil	☒
SMD - Via Clearance	6 mil	☒
SMD - SMD Clearance	6 mil	☒
Board Outline Clearance	26 mil	☒
Copper - Restrict Clearance	0 mil	☒
Via - Restrict Clearance	0 mil	☒
Soldermask - Silkscreen Clearance	0 mil	☐
Drill Clearance	6 mil	☒
Component Exclude Clearance	0 mil	☒
Unconnected Lines	N/A	☒
Copper Width	50 mil	☒
Drill Size	6 mil	☒
Acute Angle	N/A	☐
Wire Stub	N/A	☒

Zvětšení plošek u součástek

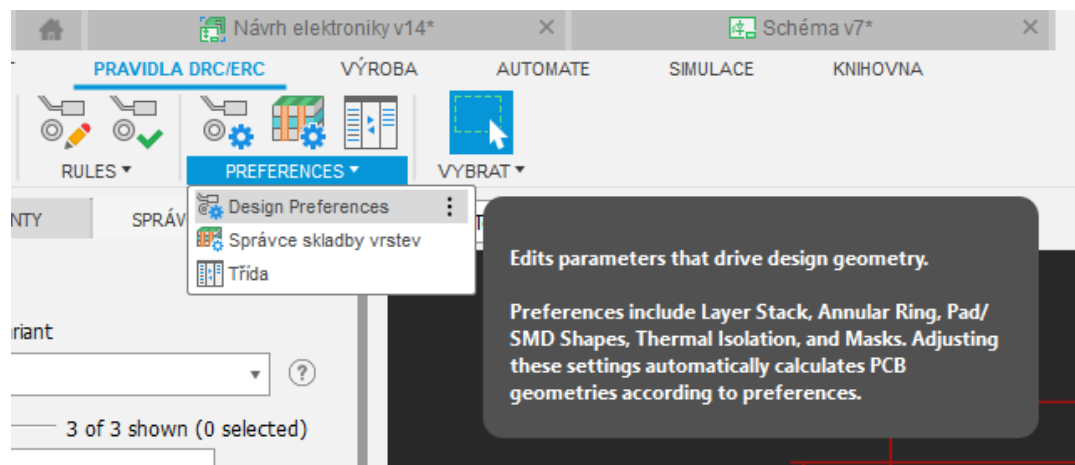

Pravidla a drc/erc –
Preferences –
Design Preferences

Nastavte minimální velikost plošek u součástek

