


Změna velikosti DPS – obdélník 80mm x 60mm

Po vygenerování je základní plošný spoj o velikosti 160mm x 100mm.


Informace o aktuálním poloze kurzoru na kreslicí ploše najdete v informační oblasti.

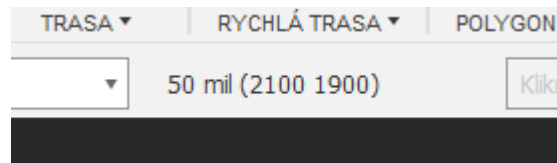

Přepněte zobrazení na mm

Změna nastavení zobrazení

Klávesa – g nebo

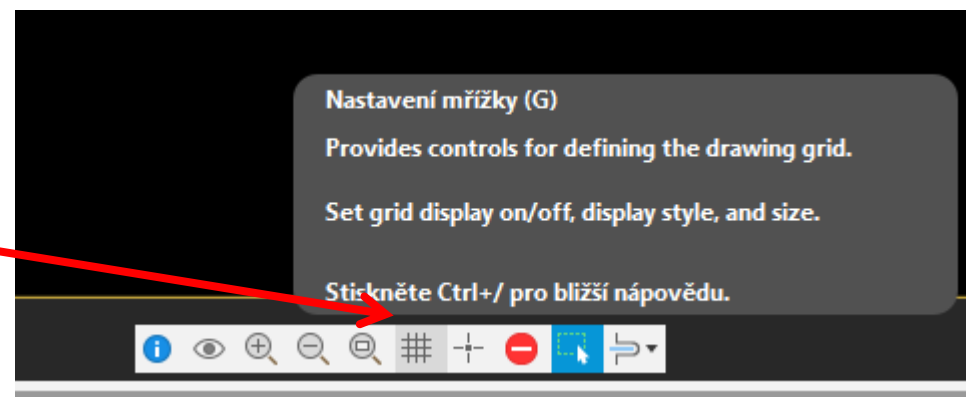

1. Zapne nebo vypne mřížku


2. Při zapnuté mřížce výběr bod nebo čára

3. Zvolte jednotky pro práci v editoru pro velký krok. Nejlépe stejné jako v 4


4. Zvolte jednotky pro práci v editoru pro malý krok. Nejlépe stejné jako v 3

5. Velikost velkého kroku. Doporučujeme ponechat 50 mil. Většina součástek má vzdálenost nožiček v mil.


6. Velikost malého kroku. Doporučujeme ponechat 5 mil. Většina součástek má vzdálenost nožiček v mil.

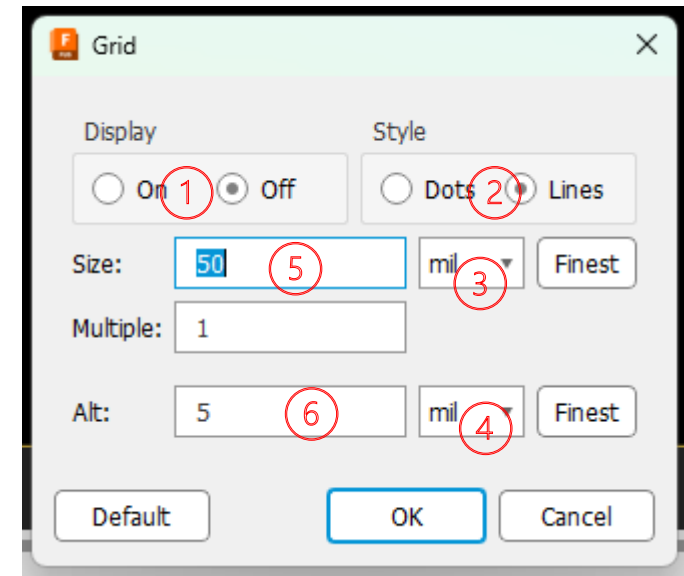

Nastavte takto


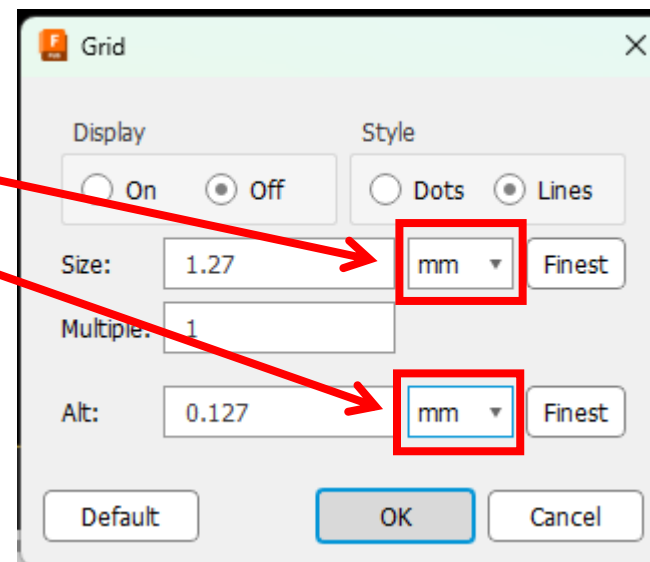


Potom budou souřadnice již v mm

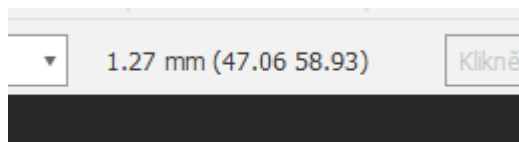


Změnit velikost tohoto obdélníku postupujte takto:

Přepněte na informace

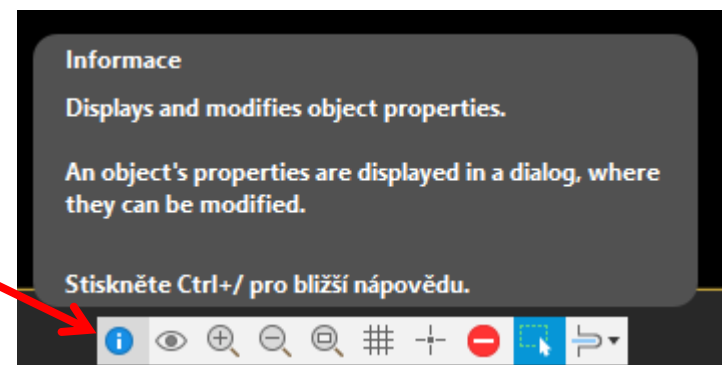

Bod 0,0 je vlevo dole, bod 160,100 je vpravo nahoře, to je bod, který budeme měnit. Budeme muset měnit souřadnice úseček napojených na tento bod. Začneme úsečkou vpravo. Najed'te a klikněte na úsečku

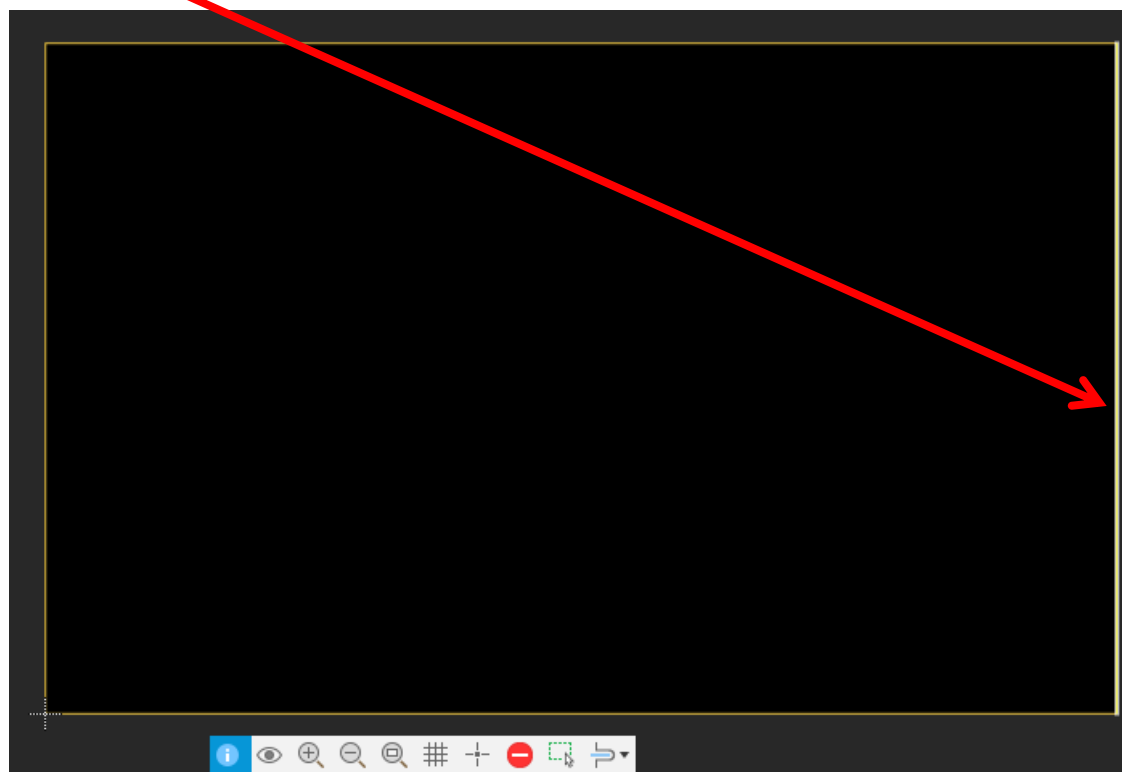

1. Bod číslo 1. Souřadnice bodu na ose X 160mm, ose Y 0mm.

2. Bod číslo 2. Souřadnice bodu na ose X 160mm, ose Y 100mm.

3. Síla čáry 0mm

4. Styl čáry

5. Vrstva (20 – okraj DPS)

6. Zakřivení

7. Zamčení

Nastavíme osu X na 80mm

Properties

Line

From 160 mm 1 0 mm

To 160 mm 2 100 mm

Length 100

Angle 90

Width 0 mm 3

Style continuous 4

Cap round

Layer 20 BoardOutline 5

Curve 0 6

Locked ☐ 7

OK Cancel Apply

Takto nastavte

Properties

Line

From 80 mm 0 mm

To 80 mm 100 mm

Length 100

Angle 90

Width 0 mm

Style continuous

Cap round


Layer 20 BoardOutline

Curve 0

Locked ☐

OK Cancel Apply

Bod 0,0 je vlevo dole, bod 80,100 je vpravo nahoře, to je bod, který budeme měnit. Budeme muset měnit souřadnice úseček napojených na tento bod. Začneme úsečkou nahoře. ~~Najedťte a klikněte na úsečku~~

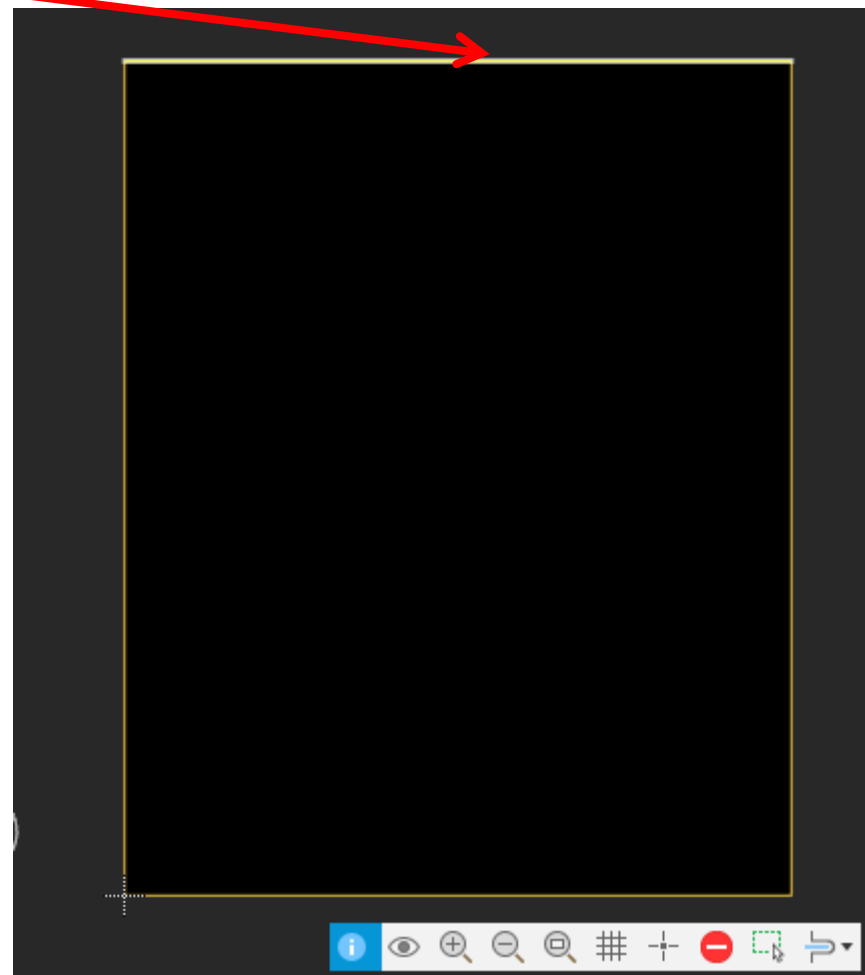

1. Bod číslo 1. Souřadnice bodu na ose X 80mm, ose Y 100mm.

2. Bod číslo 2. Souřadnice bodu na ose X 0mm, ose Y 100mm.

3. Síla čáry 0mm

4. Styl čáry

5. Vrstva (20 – okraj DPS)

6. Zakřivení

7. Zamčení

Nastavíme osu Y na 60mm

Properties

Line

From 80 mm 1 100 mm

To 0 mm 2 100 mm

Length 80

Angle 180

Width 0 mm 3

Style continuous 4

Cap round

Layer 20 BoardOutline 5

Curve 0 6

Locked ☐ 7

OK Cancel Apply

Takto nastavte

